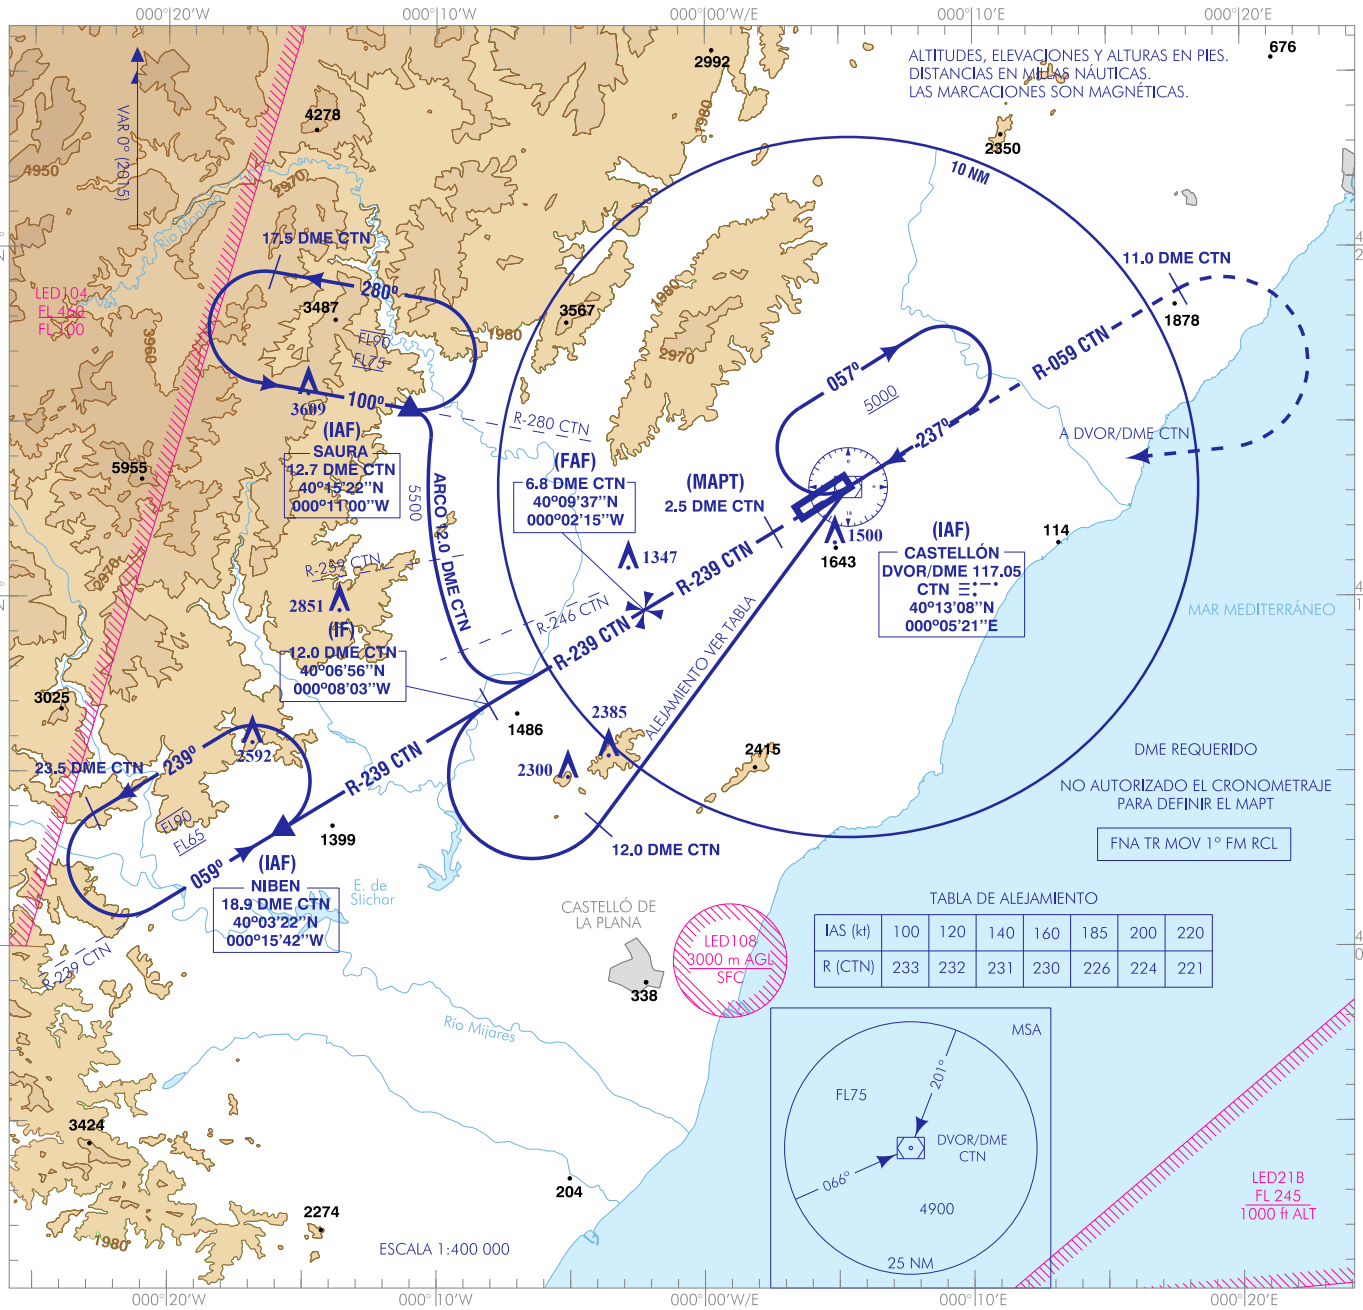

FRUSTRADA: CONTINUAR EN R-239 CTN HASTA DVOR/DME CTN. SEGUIR R-059 CTN HASTA 11.0 DME CTN. VIRAR A LA DERECHA DIRECTO A DVOR/DME CTN PARA INTEGRARSE A LA ESPERA A 5000 ft Ó SUPERIOR.

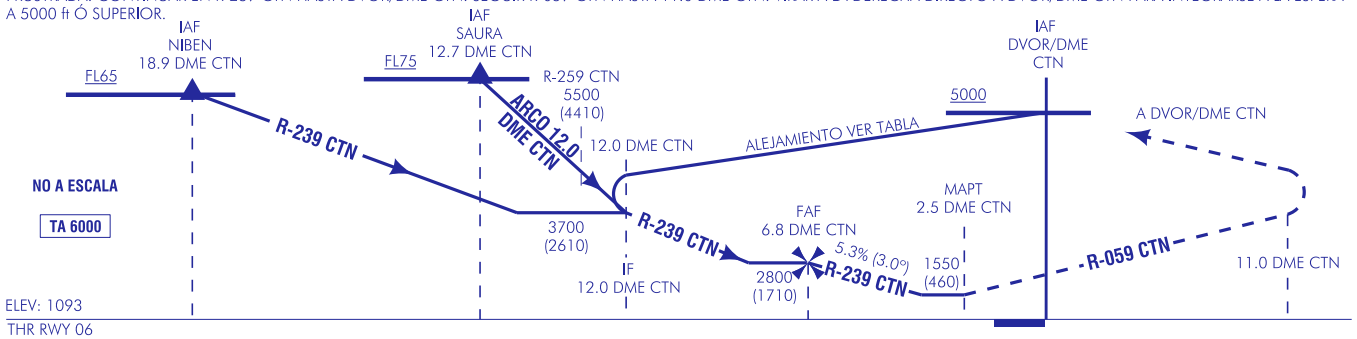

CAMBIOS: DECLINACIÓN MAGNÉTICA, ACTUALIZACIÓN RUMBOS Y RADIALES, TABLA ALEJAMIENTO, LÍMITES VERTICALES ZONAS, COTAS, SIMBOLOGÍA.

HGT REF ELEV THR RWY 06

OCA/H		A	B	C	D
STA	2.5%	1550 (460)			
En circuito (H) sobre 1181		2000 (820)		2900 (1720)	3400 (2220)

GS	kt	80	100	120	140	160	180
FAF-THR: 5.3 NM	min:s	3:59	3:11	2:39	2:17	2:00	1:46
FAF-MAPT:	min:s						
ROD: 5.3%	ft/min	428	536	643	750	857	964

ALT/HGT DME (CTN) FNA

13 DME	12 DME	11 DME	10 DME	9 DME	8 DME	7 DME	6 DME	5 DME	4 DME	3 DME	2 DME	1 DME
							2600 (1510)	2280 (1190)	1950 (860)	1630 (540)		